




OUVERTURE AVEC PORTE COULISSANTE.
REPRÉSENTATION DE SOLUTION POUR NICHE, MODÈLE DROIT (BOUTON À DROITE).



www.calibe.fr/327

ARBATAX MOVE



Caractéristiques standards sans supplément

- > Fabriquée en **Acier Inoxydable** brillant ou satiné.
- > **Verre trempé transparent** de 8 mm.
- > **Hauteur standard 200 cm.**
- > Ouverture **coulissante.**
- > **Largeur sur mesure.**
- > **Sans joints d'étanchéité en plastique.**

Option avec supplément

- > Hauteur sur mesure moins de 200 cm ou jusqu'à 230 cm — PAG. 181
- > Verres colorés, réfléchissants ou extra-clairs — PAG. 174
- > Verres acidés total ou partiel — PAG. 177
- > Profils avec sections spéciales — PAG. 182
- > Accessoires — PAG. 170

PAROI	H 200 CM
SEGMENT DE PRIX	ART.
DE 101 À 109 CM	701ARB
DE 110 À 119 CM	702ARB
DE 120 À 129 CM	703ARB
DE 130 À 139 CM	704ARB
DE 140 À 149 CM	705ARB
DE 150 À 159 CM	706ARB
DE 160 À 169 CM	707ARB
DE 170 À 179 CM	708ARB
DE 180 À 189 CM	709ARB
DE 190 À 199 CM	710ARB
DE 200 À 209 CM	711ARB
DE 210 À 220 CM	712ARB

OUVERTURE ELECTRONIQUE - Supplément de prix


	ART.
SANS POIGNÉE	500MOV
AVEC POIGNÉE	501MOV

Moteur et électronique:

Tous les composants du système sont positionnés à l'intérieur des profils de la cabine et sont donc totalement invisibles.

Préparation:


Il faut uniquement prévoir une connexion de courant 12v, dans la position indiquée sur la figure, sur le mur opposé au bouton d'ouverture.



Sécurité:

La porte est toujours libre, elle peut donc toujours être ouverte sans effort, en cas d'anomalie ou de panne de courant, même sur les versions sans poignée. Le circuit électronique inclut la fonction anti-écrasement qui éteint le moteur dans le cas de blocage de la porte.

! POUR L'INSTALLATION DU MODELE ARBATAX MOVE, IL FAUT PREVOIR 40 CM D'ESPACE LIBRE AU DESSUS DE LA PAROI

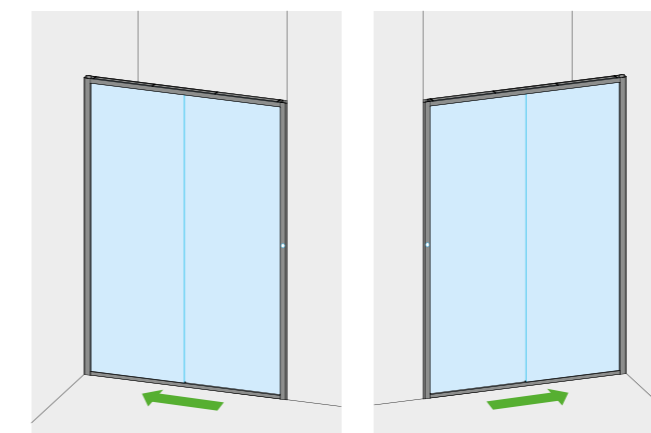

MOD. DROIT
SANS POIGNÉE
AVEC OUVERTURE À DROITE

MOD. GAUCHE
SANS POIGNÉE
AVEC OUVERTURE À GAUCHE

Jour d'entrée: (Tolérance ± 1cm)

SANS POIGNÉE

Paroi de 101 à 105 cm	40 cm
Paroi de 106 à 115 cm	45 cm
Paroi de 116 à 127 cm	50 cm
Paroi de 128 à 147 cm	57 cm
Paroi de 148 à 160 cm	64 cm
Paroi à partir de 161 cm	67 cm

Jour d'entrée: (Tolérance ± 1cm)

AVEC POIGNÉE

Paroi de 101 à 110 cm	40 cm
Paroi de 111 à 120 cm	45 cm
Paroi de 121 à 140 cm	50 cm
Paroi de 141 à 160 cm	57 cm
Paroi à partir de 161 cm	67 cm

MODÈLE NON RÉVERSIBLE - REPRÉSENTATION DES COMBINAISONS DISPONIBLES

Pour compléter la commande, il faut préciser :

- > le jour net de la niche aux trois hauteurs > voir troisième couverture
- > la position (droite ou gauche) de la poignée (ou du bouton)
- > la finition en Acier Inoxydable (brillant ou satiné)
- > le verre (transparent, extra-clair, coloré, acidé, réfléchissant) > PAG. 174

Extensibilité en niche ± 1,5 cm de la mesure indiquée sur la confirmation de commande

VERRES COLORÉS
ET RÉFLÉCHISSANTS
> PAG. 174

VERRES ACIDÉS
> PAG. 177

VERRES DECOUPÉS
HAUTEUR SUR MESURE
> PAG. 180

PROFILÉS AVEC
SECTIONS SPÉCIALES
> PAG. 182

ACCESSOIRES
> PAG. 190